




## Encodeurs/décodeurs Dante - ALT-D2

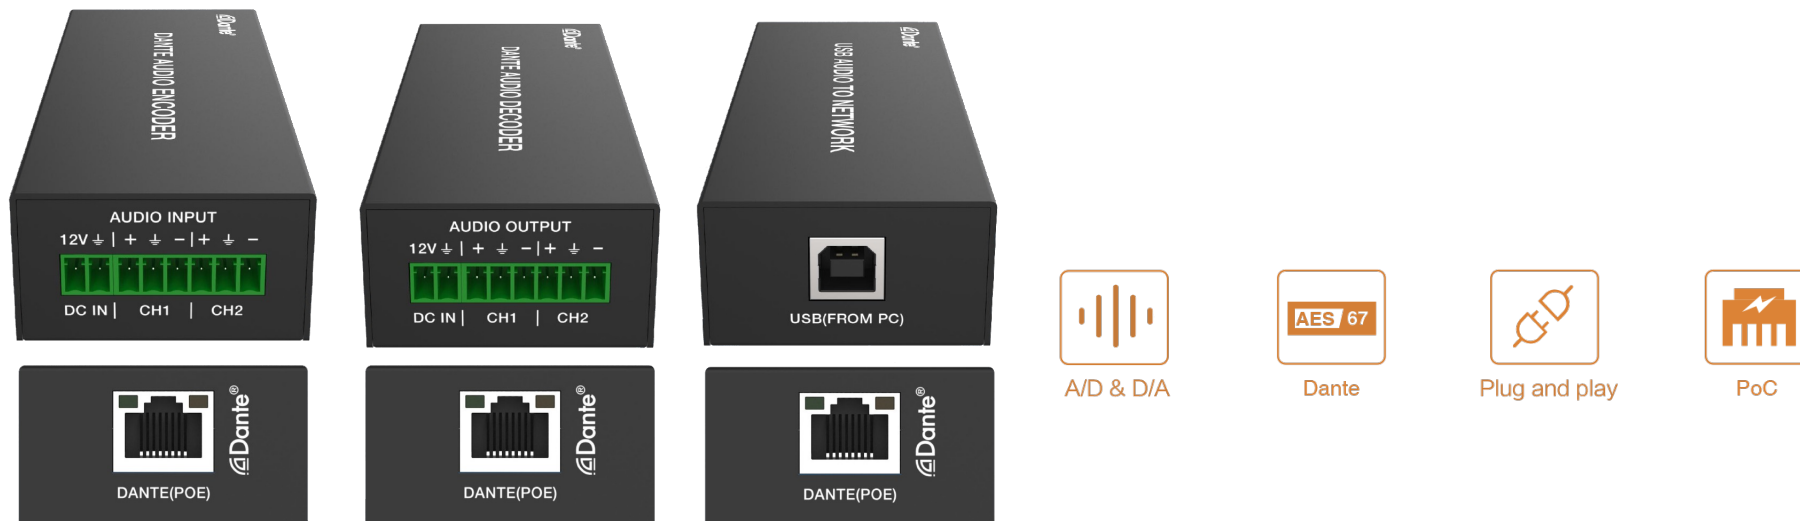

**ALT-D2AUD**  
**ALT-D2AUE**  
**ALT-D2USBE**

- Encodeurs/décodeurs audio analogique Dante 2CH
- Supporte des signaux audio symétriques et asymétriques
- Encodeur audio Dante 2CH USB (ALT-D2USBE)
- 44.1/48/96KHz sample rates @24bit
- Latence configurable du périphérique Dante (prend en charge 1, 2 ou 5 ms configurable à l'aide du contrôleur Dante)
- Supporte le transport audio AES67 RTP
- PoE ou alimentation 12V DC
- Comprend un PoE 802.3af de classe 1 pour alimenter le produit à partir de n'importe quel switch PoE