

TP70WP




TP70WP est un récepteur mural HDBaseT format Decora 2 gang, composé d'une entrée HDBaseT et d'une sortie HDMI. Il supporte un standard HDMI1.4, ainsi que les signaux IR, pass through RS232, & PoC jusqu'à 70m. Particulièrement utile dans une configuration nomade, TP70WP peut y être relié via un câble HDMI. Pour vos installations globales.



- Résolution maximum 4Kx2K @60Hz 4:2:0
- Supporte résolution 4Kx2K & 1080p 3D
- Supporte transmission 4Kx2K 70m (max.)
- Bande passante : 10.2Gbps
- Compatible standards HDMI1.4 & HDCP 1.4
- IR & Pass-through RS232
- Alimentation PoC (Power over Cable)

Entrées	1 x HDBaseT(RJ45 Femelle) 1 x IR (Jack 3.5 mm) 1 x capteur IR
Sorties	1 x HDMI (HDMI Femelle); 1 x IR (Jack 3.5 mm)
Gain	0 dB
Contrôle	IR & RS232
Alimentation	DC12V 1A, en option
Température	0~50°C
Humidité	10% ~ 90%
Dimensions	Decora style two gang; L89 x H104 x P30 (mm)

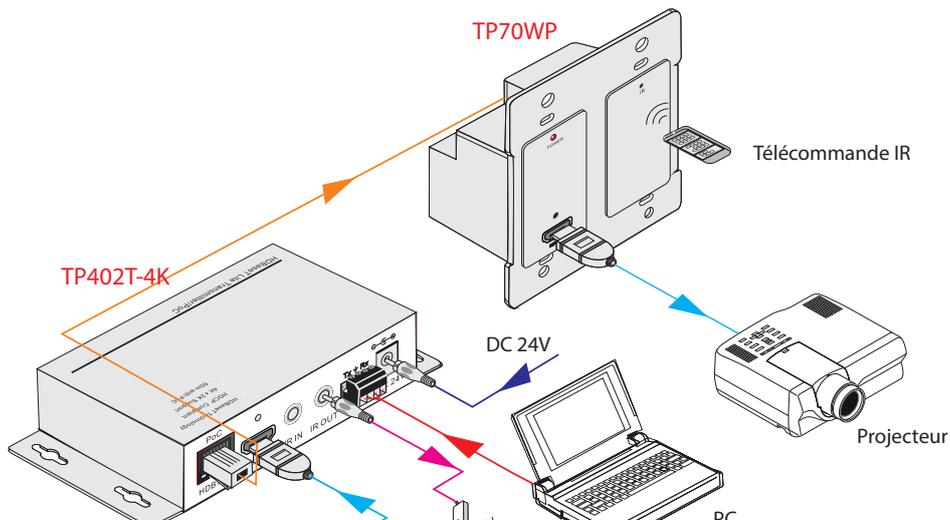

Signal HDBaseT	Orange
Signal Video	Bleu
Signal de Contrôle	Rouge
Signal IR	Rose