


HDBASE-T

Emetteur mural HDBT HDMI 4Kx2K@60Hz 4:4:4 - TP70H2-EU

- › Compatible HDMI 2.0b et HDCP 2.2
- › Bande passante vidéo 18 Gbps
- › Résolution vidéo jusqu'à 4K@60Hz 4:4:4
- › Transmetteur HDBaseT 1.0 VS010
- › Jusqu'à 70 m pour 1080P ou 40 m pour 4K@60Hz via un seul câble CatX sur sortie HDBT
- › HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
- › Prise en charge des commandes IR et RS-232 bidirectionnelles
- › POC 24V ou alimentation locale DC 24V
- › Commutateur POC intégré pour la protection du projecteur HDBaseT
- › Fourni avec un récepteur HDBaseT



SCHÉMA

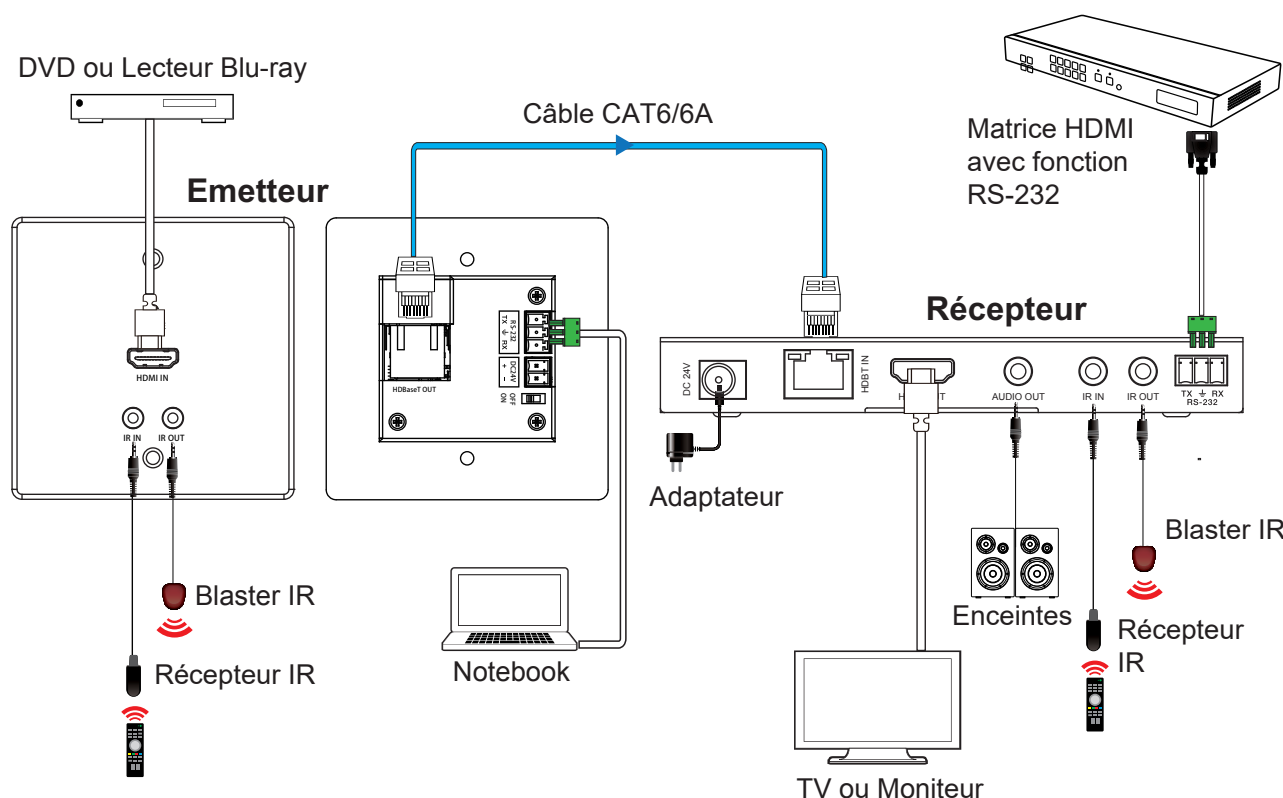

Poids (g)	Wall plate: 157g, Récepteur: 249g
Dimensions WxDxH (mm)	Wall plate: 80 x 80 x 38, Récepteur: 140 x 65 x 18
Consommation	Wall plate: 3.36W, Récepteur: 5.6W

Tesca-groupe.com
