


## Sélecteur de présentation 4K@60Hz 4:4:4 - SCA42U-DA

- › HDMI 2.0b, DP 1.3, HDCP 2.3, jusqu'à 4K60@4:4:4
- › Entrée : 2x USB-C, 2x HDMI, 1x audio analogique
- › Entrée/sortie audio symétrique/asymétrique avec DSP audio
- › USB-C prend en charge DisplayPort Mode alterné pour A/V, USB 3.2, LAN 1G et charge 60W
- › Commutation seamless manuelle ou automatique
- › Modes d'affichage Plein écran/PIP/PAP/Quad-view / Configurable
- › Sortie : 1x HDMI, 1x HDMI + HDBaseT en miroir, 1x audio analogique
- › Entrée/sortie audio Dante 2x2
- › Bouton du panneau avant, contrôle IR, RS-232, TCP/IP et Web GUI



### SCHÉMA

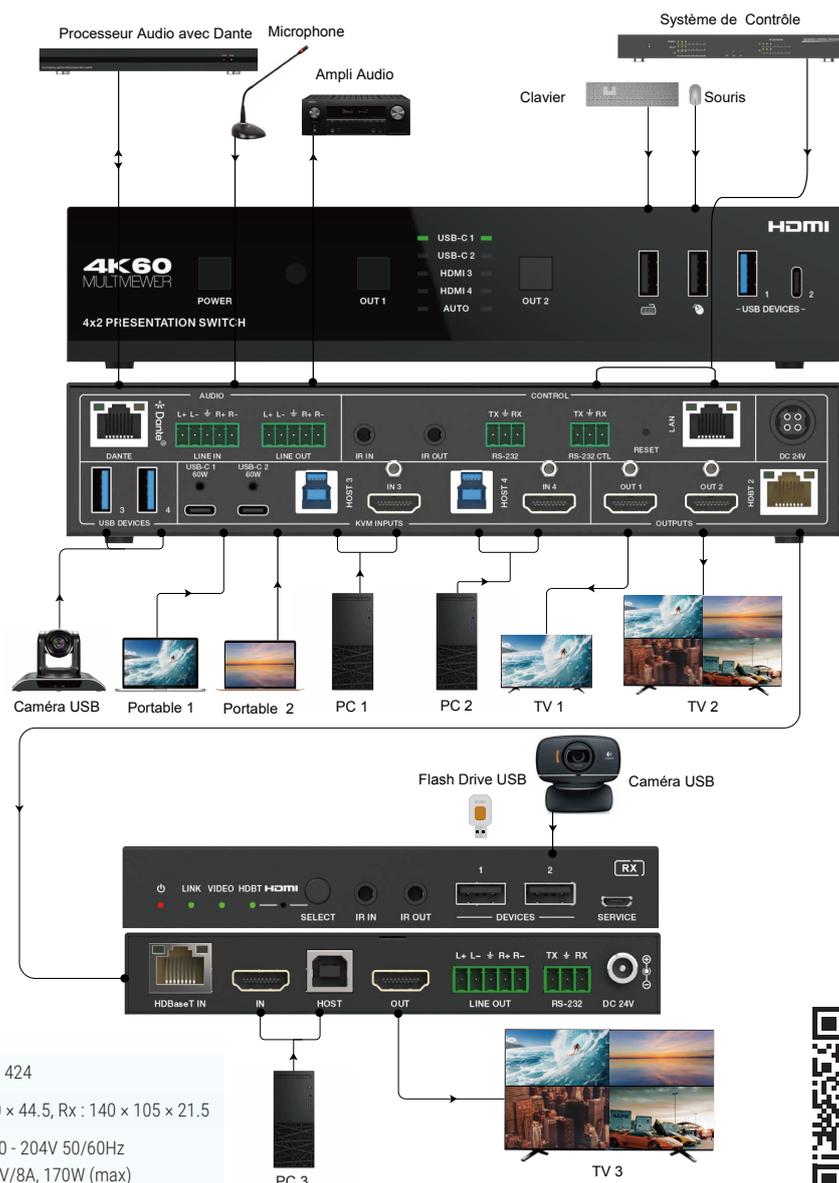

Poids (g)	Tx : 1780, Rx : 424
Dimensions WxDxH (mm)	Tx : 220 × 220 × 44.5, Rx : 140 × 105 × 21.5
Consommation	Entrée : AC100 - 204V 50/60Hz Sortie : DC 24V/8A, 170W (max)

[Tescra-groupe.com](http://Tescra-groupe.com)