

TP70WPB-EU




L'extendeur mural TP70WPB-EU est un transmetteur HDBT avec entrées HDMI et VGA + audio (Jack 3.5mm) au format européen. Les distances de transmission maximum sont de 40 mètres pour 4Kx2K@60Hz 4:2:0, ou de 70 mètres pour 1080p. Il comprend un scaler intégré pour le VGA. TP70WPB-EU détecte automatiquement les ports actifs lorsque les sources sont connectées, et peut les commuter automatiquement via RS232 bi-directionnel, ou bouton en façade. Cet extendeur peut être alimenté par le récepteur (PoH). Peut être piloté via contrôleur mural CP9-EU.



- Résolutions VGA 1920 x 1080@60Hz max.; HDMI 4K x 2K max.
- Supporte 4Kx2K@60Hz 4:2:0 jusqu'à 40 m & 1080p : jusqu'à 70 m
- Compatible standards HDMI 1.4 & HDCP
- Bande passante : 10.2Gbps
- Scaler intégré pour adapter les signaux à la résolution du display
- Signal audio peut être embeddé depuis sortie video
- Pass through RS-232 bi-directionnel
- Mise à jour via USB
- Commutation automatique ou manuelle
- Alimenté PoH (Power Over HDBaseT) depuis le Récepteur
- Format adapté au marché européen

| | |
|----------|--|
| Entrées | 1 x HDMI; 1 x VGA HD-15; 1 x Jack 3.5mm; 1 x Alimentation 12V (Bloc 2pts encastrable) |
| Sorties | 1 x HDBaseT RJ45; 1 x Alimentation 12V (Bloc 2pts encastrable) |
| Contrôle | 1 x Firmware (Micro USB); 1 x RS232 (Bloc 3pts encastrable) |

| | |
|-------------------|---|
| Impédance Audio | 10Ω |
| Fréquence réponse | 20Hz ~ 20KHz |
| SNR | 85db@20Hz~20KHz |
| Alimentation | Entrée : 100V ~ 240V AC; Sortie : 12V DC, 2A 9.6W |
| Poids | 0.258 Kg |
| Dimensions | L 151 x H 80 x P 44 mm |

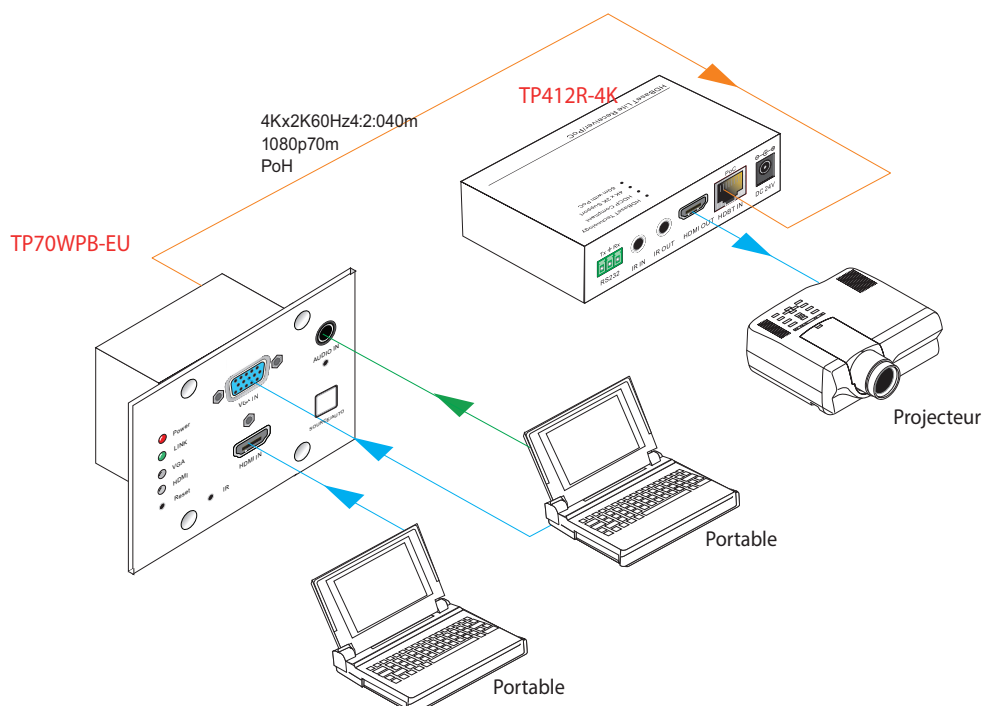

| | |
|----------------|--------|
| Signal HDBaseT | Orange |
| Signal Audio | Vert |
| Signal Video | Bleu |