




Encodeur / Décodeur AVoIP 1080p@60Hz 4:4:4 - ALT-IP1080

- › Jusqu'à 1080P@60 Hz (4:4:4) et 1920x1200@60 Hz
- › Encodage et décodage 1080P@60Hz
- › **Embeddage et désempbeddage audio**
- › Prise en charge USB KVM, IR bidirectionnel et RS-232
- › Commutation seamless, matrice et mur vidéo (3X3)
- › L'encodeur prend en charge la sortie HDMI Loop
- › Flux H.264 intégré à l'encodeur pour l'aperçu vidéo
- › **PoE standard** pris en charge (appareil PD 802.3af)
- › Prise en charge contrôle IR, RS-232, TCP/IP et Web GUI
- › Gestion des aperçus
- › Bande passante : **8 Mbps** (réglable)
- › Fonctionne avec le contrôleur **ALT-IPC1080**



Poids (g)	Enc. : 470, Déc. : 467
Dimensions WxDxH (mm)	Enc./Déc. : 204 x 95 x 21.5
Consommation	Entrée : AC100 - 240V 50/60Hz, Sortie : DC 12V/1A Enc. : 3.48W, Déc. : 2.77W

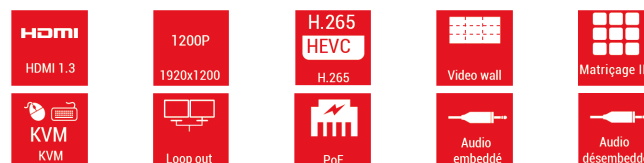

SCHÉMA

